

# ขยายประชาสัมพันธ์



## การทำถังดักไขมัน อย่างง่าย



ถังดักไขมันเป็นการกำจัดน้ำมันและไขมัน โดยอาศัยการแยกน้ำมันและไขมันที่มีน้ำหนักเบาและลอยได้ออกจากน้ำเสีย โดยน้ำที่อยู่ในถังควรถูกพักประมาณ 6 ชม. ก่อนปล่อยออกจากถัง

### วัสดุอุปกรณ์



ถังน้ำ 66 ลิตร



ตะกร้า



ข้อต่อเกลียวนอก 1.5 นิ้ว 2 ตัว



ลูกยางกันซึม 1.5 นิ้ว 2 ลูก



ข้อต่อเกลียวใน 1.5 นิ้ว 2 ตัว



ข้อแยกสามทาง 1.5 นิ้ว 2 ตัว



ท่อพีวีซี 1.5 นิ้ว

### ขั้นตอนการทำ

1. หาตำแหน่งท่อน้ำเข้า โดยวัดระยะลงมาจากปากถัง 5-10 ซม. เจาะช่องสำหรับท่อน้ำเข้า



2. หาตำแหน่งท่อน้ำออก โดยให้อยู่อีกฝั่งหนึ่งและมีตำแหน่งต่ำกว่าท่อน้ำเข้า



3. ตัดท่อพีวีซี โดยให้ท่อด้านน้ำออก สูงจากกันถัง 10-15 ซม.




4. ประกอบท่อพีวีซีทั้งหมด



5. ติดตะกร้าโดยผูกด้วยลวดหรือไม้แขวนเสื้อ เพื่อดักขยะและเศษอาหาร



6. ลักษณะการติดตั้งที่ถูกต้อง

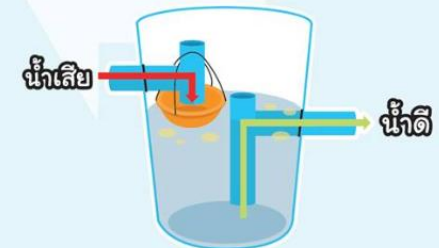


# ชะมายประชารัฐสัมพันธ์



## การติดตั้งและใช้งาน

ให้เชื่อมต่อกับอ่างล้างจานเข้ากับท่อน้ำเข้าของถังดักไขมัน และเชื่อมท่อน้ำออกของถังดักไขมันเข้ากับท่อระบายน้ำ

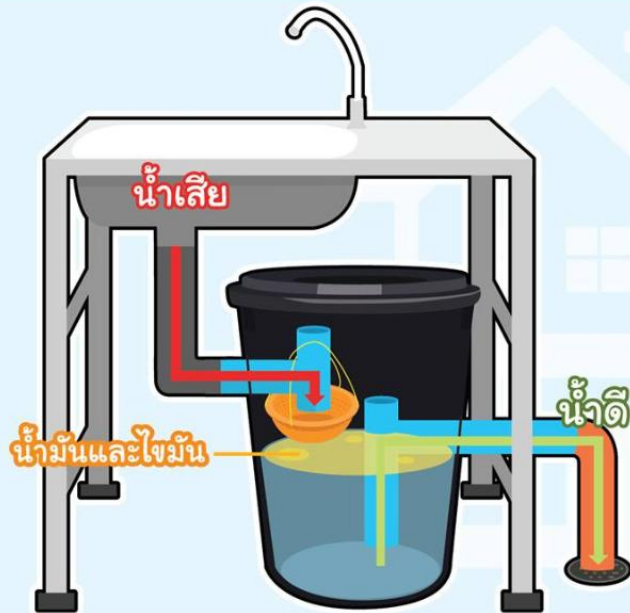

## ประโยชน์ของการติดตั้ง

- ท่อระบายน้ำไม่อุดตัน
- น้ำทิ้งมีความสะอาด
- สภาพแวดล้อมดีขึ้น
- แหล่งน้ำไม่มีกลิ่นเหม็น
- ระบบบำบัดน้ำมีประสิทธิภาพ

## การดูแลถังดักไขมัน

- หมั่นโกยเศษขยะที่ตกไว้หน้าตะแกรงออก

นำไปทิ้ง



- ตักไขมันที่ลอยอยู่บนผิวน้ำในถังทุกสัปดาห์ และนำไปใส่ถุงทิ้งลงถังขยะ



- หมั่นตรวจสอบสภาพท่อที่รับน้ำมาจากถัง ถ้ามีไขมันเป็นก้อนหรือคราบให้หมั่นตักไขมันบ่อยขึ้น



- ล้างถังทุกๆ 6 เดือน

6 เดือน



คู่มือแนวทางการจัดการ  
น้ำมันและไขมันจากบ่อดักไขมัน  
และการนำไปใช้ประโยชน์ สำหรับบ้านเรือน